

Light.
Shades.
Atmospheres.



GUIDED SUSPENDED SHIELD

MAMPARA SUSPENDIDA
TRANSPARENTE
CON GUÍAS PARA LA
PROTECCIÓN, SEGURIDAD
E HIGIENE DE PERSONAS
Y NEGOCIOS.



DISCRETA Y FUNCIONAL
SE ADAPTA CON
FACILIDAD A
CUALQUIER ESPACIO
Y OFRECE MÁXIMA
TRANSPARENCIA.

FÁCIL INSTALACIÓN
POSICIÓN EN ALTURA
REGULABLE

SEGURIDAD E HIGIENE
FÁCIL LIMPIEZA PARA
PROTEGER LOS ESPACIOS
Y LAS PERSONAS

INFORMACIÓN TÉCNICA GUIDED SUSPENDED SHIELD

Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege de agentes patógenos.

Acabados y colores

Guiado en acero inoxidable y aluminio. Acabados en Blanco o Aluminio anodizado plata natural.

Recomendaciones de uso y limpieza

Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol isopropílico o agua y jabón.

Configuración

GUIDED SUSPENDED SHIELD TEJIDO PVC CRISTAL HT LS

CONFIGURACIÓN


KIT CABLES PARA INSTALACIÓN SUSPENDIDA GUIADA (3,5 M X CABLE)*

* Otras medidas a consultar

Medidas disponibles

Ancho mínimo: 80 cm
Ancho máximo: 180 cm

Alto mínimo: 90 cm.
Alto máximo: 320 cm.

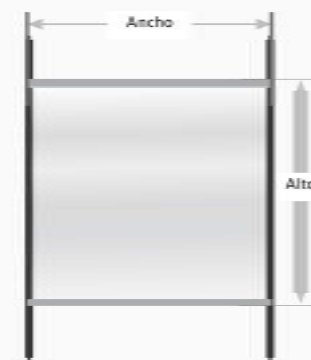

Características técnicas

Composición	PVC Flexible (Cristal HT LS)
Espesor	0,5 mm ±5%
Peso	620 g/m ² ±5%
Densidad	1,27 gr/cm ³
Resistencia rayos Uv	5 min (Blue Scale)
Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 / CD 221 (kg/cm ²)
Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)
Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 / CD 271 (%)
Rango de temperatura	-20 °C / +50 °C
Contracción longitudinal	0% (- 50 °C)
Comportamiento al fuego	Autoextinguible

▲NOTA: La pantalla suspendida de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.


TARIFA DE PRECIOS GUIDED SUSPENDED SHIELD

PRECIO NETO

	TEJIDO PVC CRISTAL HT LS
GUIDED SUSPENDED SHIELD	
CONFIGURACIÓN	
1 KIT 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE)	

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Ancho mínimo: 80 cm.
Ancho máximo: 180 cm.



Alto mínimo: 90 cm.
Alto máximo: 320 cm.



Anchos comprendidos entre 80cm y 137cm: se facturará con redondeo a ancho 137cm.
Anchos comprendidos entre 137cm y 180cm: se facturará con redondeo a ancho 180cm.