

Light.
Shades.
Atmospheres.



SUSPENDED SHIELD

**MAMPARA SUSPENDIDA
TRANSPARENTE PARA LA
PROTECCIÓN, SEGURIDAD
E HIGIENE DE PERSONAS
Y NEGOCIOS.**

OFINET
space solutions



DISCRETA Y FUNCIONAL
SE ADAPTA CON
FACILIDAD A
CUALQUIER ESPACIO
Y OFRECE MÁXIMA
TRANSPARENCIA.

FÁCIL INSTALACIÓN
POSICIÓN REGULABLE
EN ALTURA

SEGURIDAD E HIGIENE
FÁCIL LIMPIEZA PARA
PROTEGER LOS ESPACIOS
Y LAS PERSONAS

INFORMACIÓN TÉCNICA SUSPENDED SHIELD

Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege de agentes patógenos.

Acabados y colores

Guiado en acero inoxidable y aluminio. Acabados en Blanco o Aluminio anodizado plata natural.

Recomendaciones de uso y limpieza


Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol isopropílico o agua y jabón.

Configuración

Medidas disponibles

Ancho mínimo: 80 cm
Ancho máximo: 590 cm

Alto mínimo: 90 cm.
Alto máximo:
- De 80 cm a 180 cm ancho: **200 cm.**
- De 180 cm a 590 cm ancho: **180 cm**

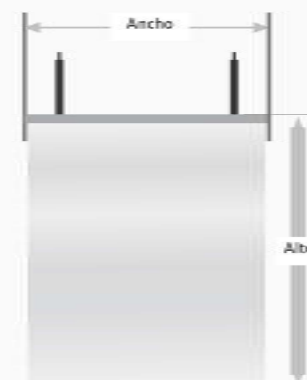

SUSPENDED SHIELD TEJIDO PVC CRISTAL HT LS

CONFIGURACIÓN

TERMINAL CON CONTRAPESO

KIT CABLES PARA INSTALACIÓN SUSPENDIDA (3,5 M X CABLE)*

* Otras medidas a consultar

Características técnicas

Composición	PVC Flexible (Cristal HT LS)
Espesor	0,5 mm ±5%
Peso	620 g/m ² ±5%
Densidad	1,27 gr/cm ³
Resistencia rayos Uv	5 min (Blue Scale)
Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 / CD 221 (kg/cm ²)
Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)
Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 / CD 271 (%)
Rango de temperatura	-20 °C / +50 °C
Contracción longitudinal	0% (- 50 °C)
Comportamiento al fuego	Autoextinguible

▲NOTA: La pantalla suspendida de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.


TARIFA DE PRECIOS SUSPENDED SHIELD

PRECIO NETO

TEJIDO PVC CRISTAL HT LS	
SUSPENDED SHIELD	
CONFIGURACIÓN	
TERMINAL CON CONTRAPESO	
HASTA 200 CM DE ANCHO: - 1 KIT DE 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE)	
ENTRE 201 CM HASTA 380 CM DE ANCHO: - 1 KIT DE 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE) - 1 KIT ADICIONAL DE 1 CABLE COMPLETO (3,5 M)	
ENTRE 381 CM HASTA 590 CM DE ANCHO: - 1 KIT DE 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE) - 2 KITS ADICIONALES DE 1 CABLE COMPLETO (3,5 M)	

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Ancho mínimo: 80 cm.
Ancho máximo: 590 cm.



Alto mínimo: 90 cm.
Alto máximo: - De 80 cm a 180 cm ancho: 200 cm.
- De 180 cm a 590 cm ancho: 180 cm.



Anchos comprendidos entre 80cm y 137cm: se facturará redondeando a ancho 137cm
Anchos comprendidos entre 138cm y 180cm: se facturará redondeando a ancho 180cm.
Anchos a partir 181cm: precio m2.